

De ATRON Marc CB 307 zend-ontvanger, is geschikt voor communicatie op de zogenaamde 27 Mc citizen's band. (Burger band).


Voor afstemming van de 22 verschillende kanalen wordt gebruik gemaakt van een frequentie synthesized circuit, voorzien van een phase locked loop, die alle kanalen (zowel ontvangst als zenden) controleerd met een zeer hoge stabiliteit.

De ATRON Marc CB 307 zend-ontvanger is voor alle 22 kanalen te gebruiken voor frequentie gemoduleerde (FM) signalen.

De ATRON Marc CB 307 is zorgvuldig ontworpen voor eenvoudige bediening. Daarnaast is toch ook een maximum aan extra mogelijkheden ingebouwd, RF versterkingsregeling, squelch-regeling, ruisonderdrukker en sterke RF-PA led niveau indicators.

De ATRON Marc CB 307 is ontworpen voor gebruik met een normale 12 Volts DC. voeding of in de auto. (Min aan massa).

ATRON

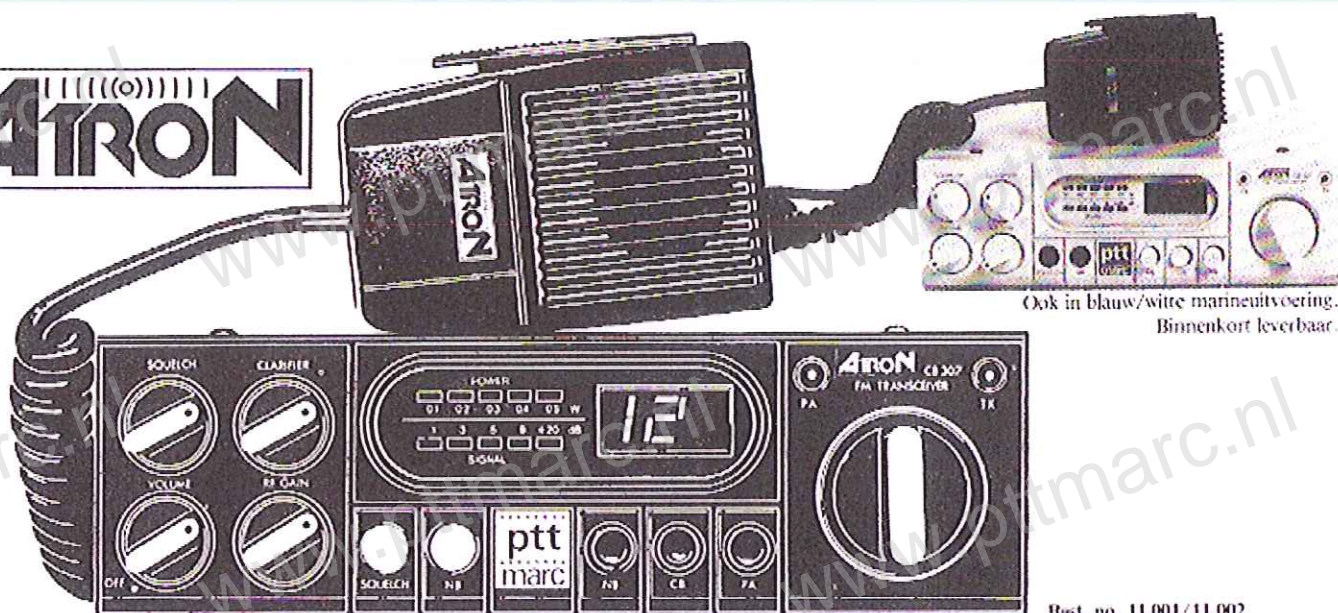

Ook in blauw/witte marneuitvoering.
Binnenkort leverbaar.

Best. no. 11.001/11.002

TECHNISCHE GEGEVENS

Ontvangst gedeelte

Ontvangst systeem
gevoeligheid

Midden Frequenties

ongewenste uitstraling

squelch gebied

clarifier

audio vermogen

Zendgedeelte

oscillator systeem

hoogfrequent zendvermogen

modulatie zwaai (FM)

ongewenste en harmonische straling

Algemeen

frequentie gebied

aantal kanalen

gebruiksspanning

frequentie stabiliteit

componenten

afmetingen

gewicht

Dubbel super ontvanger

FM: beter dan 0,5 μ V bij

-12 dB SINAD.

1e m.f. 10.695 Mhz.

2e m.f. 455 Khz.

minder dan 2nW

van 1 tot 1000 μ V

\pm 1 Khz.

3.5 Watt bij 4 Ohm. THD 10%

P.L.L. systeem (3 X-tal)

0.5 Watt

2 Khz.

minder dan 2 nW.

26.965 tot 27.225 Mhz.

22

12 Volt D.C.

\pm 0,005%

28 transistoren, 4 FET'S

5 IC'S 49 dioden, 5 LED'S

203mm (b) \times 62mm (h)

195mm (d)

1.85 kg.

**ALPHA
ELECTRONICS**

Voor de handel: Overschieweg 76, 3044 EH Rotterdam,
tel: 010-376438, telex: 23392 Alpha nl.
Winkel: Singel 167, 3112 GN Schiedam, tel: 010-269767